

Recursos de Mensagens.....

- Programação direto no painel através de teclado PS2
- Controle remoto para mudança de páginas, ligar e desligar o painel (disponível no modelo Wi)
- 8 páginas de memória com mais de 1000 caracteres cada. Não perde a mensagem ao desligar
- Sistema de exibição multipáginas (exibe as páginas selecionadas ao mesmo tempo)
- 28 níveis de velocidade
- Funções vertical e horizontal: Exibe as mensagens com o painel nas duas posições (algumas funções de hora, data e temperatura não estão disponíveis no modo vertical)
- 31 efeitos e 30 animações de entrada e saída
- Ajuste de brilho dia e noite
- Possibilita integração por serial TTL (opcional)
- Troca de páginas de mensagens por hora ou dia da semana
- Liga e desliga com horário programado

Funções.....

	Relógio com segundos
	Relógio com data
	Relógio com temperatura interna
	Relógio com temperatura externa*
	Relógio grande
	Dia da semana com data
	Data completa com ano
	Temperatura interna com casa decimal
	Temperatura externa* com casa decimal
	Temperatura interna grande
	Temperatura externa* grande
	Contagem progressiva de dias
	Contagem regressiva de dias

- Função Saudação Automática: Bom dia / Boa tarde / Boa noite

* Para medições de temperatura externa é necessário um sensor de temperatura externa, vendido separadamente.

Especificações.....

- 1024 LEDs de alto brilho
- Cor: Vermelho
- Dimensões do modelo M2: 64 x 16 x 4 cm
- Dimensões do modelo M2E: 64 x 16 x 5 cm
- Peso do modelo M2: 0,910 kg
- Peso do modelo M2E: 1,200 kg
- Visualização: Até 100 m
- Matriz: 64 x 16
- Consumo: 12W
- Ambiente de uso do modelo M2: Indoor / Interno (IP20)
- Ambiente de uso do modelo M2E: Outdoor / Externo (IP23*)

* Apenas o modelo M2E possui proteção IP23 contra água, e para isso deve ser instalado na posição horizontal, a fonte de energia deve ser instalada em local seco protegido de sol, chuva e umidade. Evite instalar o painel em caixas metálicas para que não sofra superaquecimento excedendo o limite de temperatura do painel que é de 60°C.




- 124 ícones na memória
- 4 tamanhos de letras




Suportes.....

- Por suspensão (inclusos)
- Por ventosas (opcional / incluso conforme modelo / não compatível com modelo M2E)

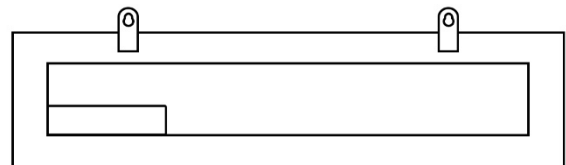

Por suspensão (visão traseira)

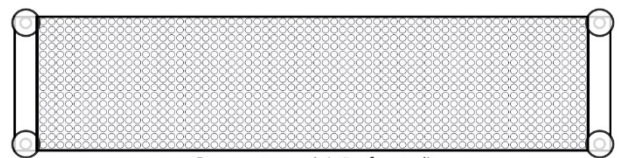

Por ventosas (visão frontal)

Opcionais.....

- Controle remoto para mudança de páginas, ligar e desligar o painel (alcance de até 60 m)
- Fonte bi-volt ou cabo de alimentação 12/24V

Aplicações.....

- Ideal para exibição de mensagens em:
 - Veículos (uso itinerário)
 - Publicidade em vitrines, lojas e comércios
 - Divulgação de informações em indústrias e edifícios públicos
 - Exibição alternada com hora, data e temperatura em locais diversos

Garantia.....

- 12 meses